



LA IMPRESORA PARA TARJETAS REESCRIBIBLES

Tattoo RW es la solución recomendada para sus tarjetas identificativas temporales o las tarjetas que necesitan actualizaciones frecuentes. Con Tattoo RW, los datos evolucionan tan a menudo como sea necesario, ya se trate de tarjetas fidelidad con un número de puntos que actualizar, tarjetas de adhesión con los detalles del abono, o bien tarjetas de visitante que incluyan los datos personales.

FLEXIBILIDAD


- Con Tattoo RW, puede generar instantáneamente una nueva tarjeta en cuanto aparezca una necesidad.
- Gracias a la rapidez de los ciclos de eliminación y de escritura, algunos segundos bastan para borrar, codificar y reimprimir nueva información.

AHORRO

- La tecnología reescribible no requiere cinta, lo que permite ahorrar sustancialmente.
- La misma tarjeta puede borrarse, modificarse y reimprimirse hasta 500 veces.

RESPECTO DEL MEDIO AMBIENTE

- Tattoo RW se enmarca en la era ecológica. Utiliza tarjetas reescribibles y no necesita ninguna cinta.
- No vuelva a tirar sus lotes de tarjetas tras cada modificación de un dato: bórrelos y reimprima simplemente los datos actualizados.

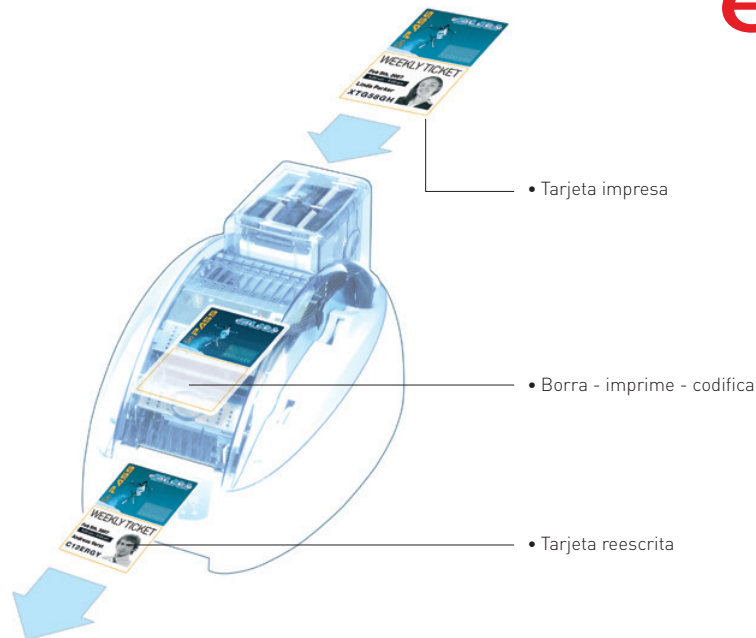

• Tarjeta impresa

• Borra - imprime - codifica

• Tarjeta reescrita

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Impresión y borrado térmicos directamente sobre material reescribible
- Superficie imprimible máxima: 48 x 76 mm
- Resolución de 300 dpi para una impresión de calidad muy alta (11,8 puntos/mm)
- Memoria de 16 MB RAM
- Cargador extraíble de 100 tarjetas (0,76 mm)
- Cargador extraíble de 15 tarjetas (0,76 mm)
- Panel de control con un botón y 4 LED
- Base blanca y tapa azul brillante

VELOCIDAD DE BORRADO - IMPRESIÓN

- 8 segundos (manual)
- 12 segundos (cargador)
- Codificación magnética de 3 pistas: 4 segundos por tarjeta

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable USB incluido
- Ethernet

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Inserción y recepción manual de la tarjeta o inserción mediante el cargador y restitución en el receptáculo si no hay ninguna inserción manual
- Modo automático: selección de una tarjeta en el cargador
- Grosor de las tarjetas: de 0,5 a 0,76 mm
- Tipo de tarjetas: material termocrómico reescribible
 - Mitsubishi azul y negro
 - Ricoh por encargo
 - Otros materiales por encargo y validación
- Formato de las tarjetas: CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

OPCIONES DE CODIFICACIÓN

- Codificador de banda magnética ISO 7811 HiCo/LoCo o JIS2
- Codificador sin contacto ISO14443A & B, MIFARE, DESFire (conexión USB)

SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

- Windows® (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- EAC¹
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- Size (H x W x D):
 - Sin el receptáculo: 166 x 290 x 187 mm
 - Con el receptáculo: 166 x 368 x 187 mm
- Peso: 2,4 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años (impresora y cabezal de impresión), limitada a 15 000 inserciones²

¹ Según el modelo de impresora / ² Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®. Una inserción equivale a imprimir una tarjeta en una cara, o a codificar la.



DASLED SYSTEMS S.L.

C/ Caléndula, 93 Miniparc III - Edificio E
28109 Alcobendas (MADRID)
TEL.: +34 917 902 485 / +34 917 902 469
www.dasledsystems.com
info@dasledsystems.com



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com